

ハゼ式折板屋根用 キャットウォーク架台


セーフティーベース

レイアウト自由自在！折板上作業ステージ設置！
角ハゼ・丸ハゼどちらも兼用！折板屋根上の作業をより安全に！



ハゼ折板
300,500,550,600mm/mの
4タイプに対応！！


直交・平行どちらも兼用！取り扱いラクラク！

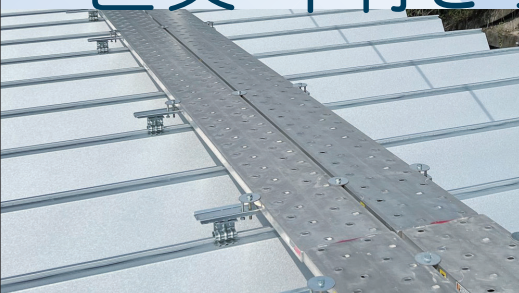

屋根流れ(直交)取り付け例



屋根流れ(平行)取り付け例

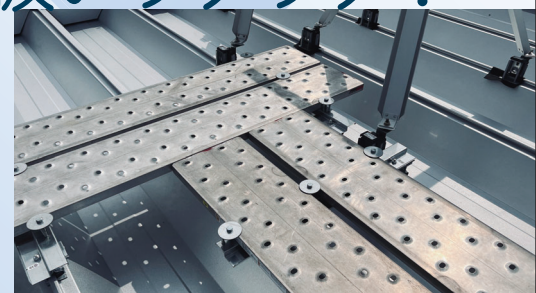


- ✓ レイアウト自由自在で簡単設置！(4mの足場を3分で施工)
- ✓ 小型・軽量なので屋根上でも運搬ラクラク！(約2kg/個)
- ✓ インパクト一つで簡単施工！(14mmのビットのみ)
- ✓ 様々な働き幅に対応！(300mm、500mm、550mm、600mm)
- ✓ 道板の段差なし！
- ✓ 折板上大型荷置きスペースとして！
- ✓ 折板上運搬作業の安全確保！
- ✓ 強風時の道板の飛散防止！




三脚支柱との
組み合わせ例

活用例


安全通路 + 三脚支柱

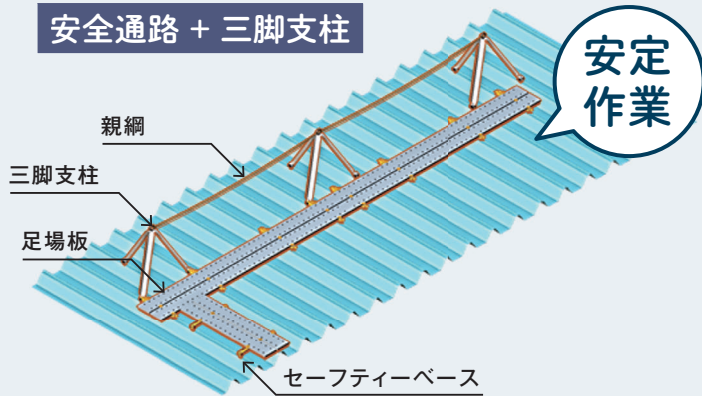


荷受けステージとして活用

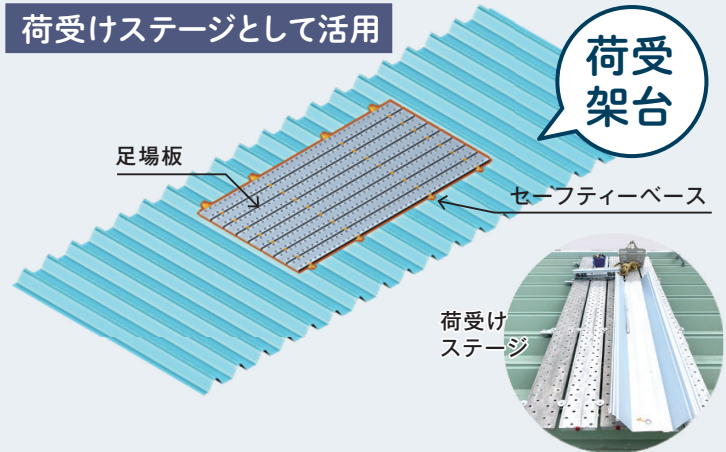


取付手順




両端部の下がり止めボルトを足場板の厚みと同じにする。その後、中央のコマボルトを外す。



設置箇所へ仮置きする。その後、インパクト(14mmのビット)で固定する。




足場板をセーフティーベースの上に設置する。

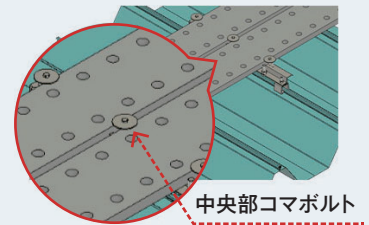


位置が決まったら、中央部コマボルト及び両端部のコマボルトで足場板を押さえる。


仕様

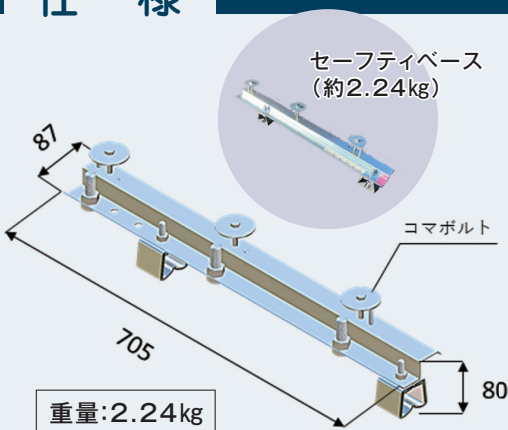

平行

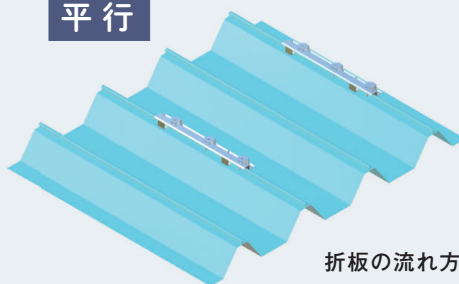

直交

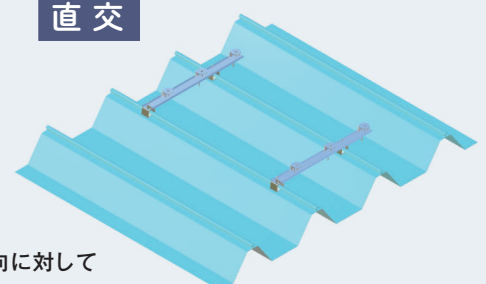

折板の流れ方向に対して
平行、直交どちらも使用可能

使用上の注意

- 架台のコマボルトの下には指を入れないでください。
- 重量物運搬用の通路架台として使用する場合はタイトフレームの位置に必ず設置してください。
- 本製品を投げたり衝撃を与えないでください。
- 端部のコマボルトは、下がり止めボルトと足場板の高さを合わせて、使用してください。
- コマボルトを勢い良く緩めると、架台から外れた際に持参する場合があるためゆっくり緩めてください。
- コマボルトは軽く抑える程度で締めること。
- 耐荷重及び支持数は足場板の基準で使用してください。
- 対応している足場板の幅は240mmとです。

高柳板金株式会社

〒444-0917 愛知県岡崎市日名西町 9-7

[TEL] 0564-21-3897
 [FAX] 0564-21-3698
 [Web] <http://www.yanekabe.net>
 [E-mail] yanekabe@nifty.com



取付説明動画